

Anfrage Bestellung

Kundennummer: _____

Firmenstempel / -anschrift:

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Angebotsnummer: _____

Kommission: _____

Anzahl der Anlagen: _____

Abwinkelungen 90° - 180°: _____ Stück

Öffnungsrichtung: innen faltend außen faltend (Hinweis: Innenansicht verwenden!)


Abmessungen: Breite: _____ (Abwicklung gesamt) Höhe: _____ (incl. evtl. Bodeneinstand)

Flügelanzahl: _____ nach links _____ nach rechts

Farbe: RAL _____ E6-EV1 DB703 DB703 FS Sonderfarbe: _____
 Voranodisation

Verglasung: 8 mm ESG klar mit Heat-Soak-Test 10 mm ESG klar mit Heat-Soak-Test 12 mm ESG klar mit Heat-Soak-Test Sonderglas: _____

Höhenausgleichsprofil:

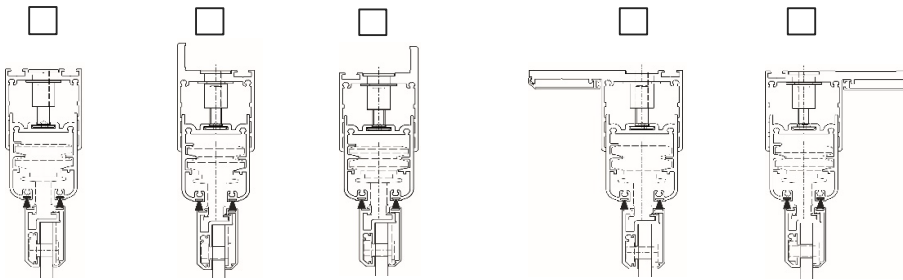


(Höhe exklusive Vertikalfansch angeben)

links = Aussenseite / rechts = Innenseite

Glasleiste 34 mm als Ergänzungsprofil für Vertikalfansch

Bodenschiene:

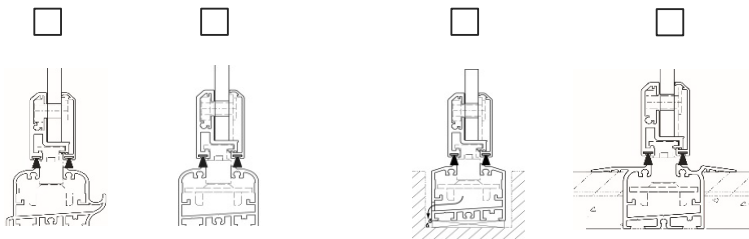

in EV1 (Standard)
 in RAL _____

(Höhe inklusive Bodeneinstand angeben)

Laufschienenverlängerung: links Länge L = _____ mm rechts Länge L = _____ mm

Bedienung/Griff:



Drehknopf (innen Standard)

Drehknopf beidseitig

Hebelschloss



Drückergarnitur

mit PZ ohne PZ



mit Halb-PZ

mit PZ innen + außen

Verriegelungsprofil mit Flachgriff

Verriegelungsprofil mit Flachgriff innen + außen



mit Halb-PZ

mit PZ innen + außen

Seitenverriegelung mit Flachgriff*

Seitenverriegelung mit Flachgriff, innen + außen*

 mit Kunststoffknopf am Drehflügel


* nur in Verbindung mit Senkrechtahmen

Griffhöhe = _____ (Griffhöhe ab Unterkante Flügelprofil angeben) Sonderfarbe: _____


Sturmverriegelung: Drehflügel oben und unten pro Schiebeflügel nur unten

Wandanschluss links und rechts:


mit Gummidichtung
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)




mit Bürstendichtung
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)




seitlicher Wandanschluss



ohne Wandanschluss,
Glas nicht bündig
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)



ohne Wandanschluss,
Glas bündig
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)



in EV1 (Standard)

in RAL _____

PVC Spaltdichtung:



je Flügelstoß 1 Stück (nicht mit gerahmten Aluminiumsystem möglich)