Terrassendach / außenliegende Statik

SUNFLEX

☐ **Anfrage** ☐ **Bestellung**

Firmenstempel / -anschrift:

Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Angebotsnummer: _____

Kommission: _____

Postleitzahl Aufbauort: _____

Regelschneelast: ☐ 65 kg/m² ☐ 85 kg/m² ☐ 125 kg/m² ☐ 160 kg/m² ☐ 230 kg/m² ☐ 290 kg/m² ☐ 350 kg/m²

Dachüberstand: ☐ ohne ☐ mit (nur bei Plus Variante) Länge: _____ (min. 200 mm / max. 500 mm)

Seitenansicht

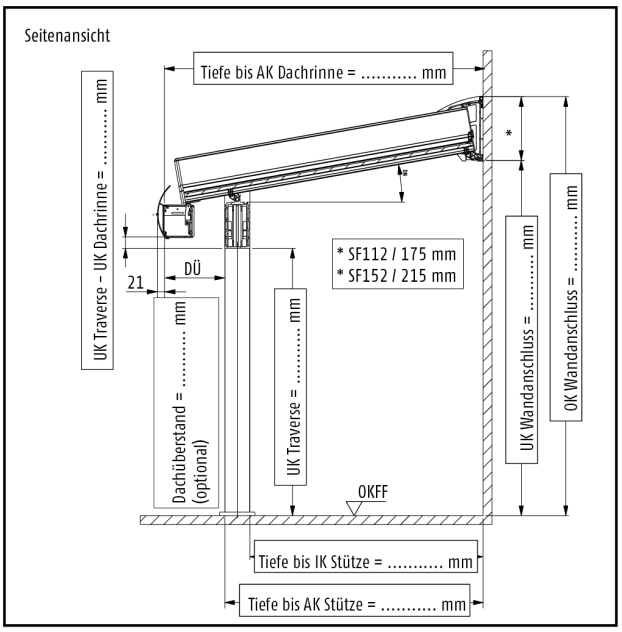

Stütze

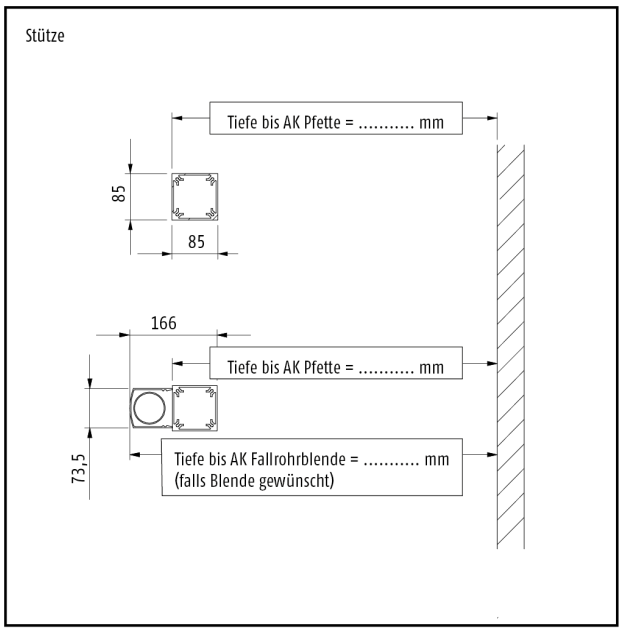

Ansicht von oben

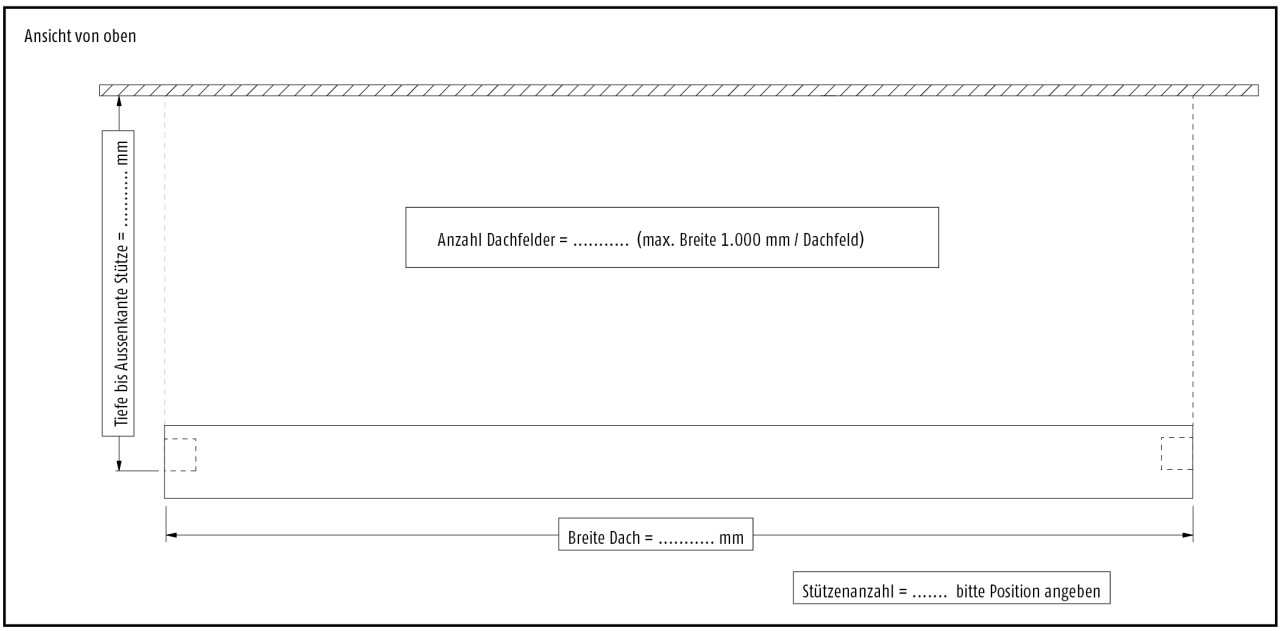

Terrassendach / außenliegende Statik

Stützfüße: ☐  Anzahl _____ ☐  Anzahl _____

Bodeneinstand: _____ mm (für Anpassung der Stützlänge auf der Baustelle)

Design Fangrinne: ☐ eckig ☐ rund

Entwässerung ohne Dachüberstand:

(ab 20 m² Dachfläche wird ein zweites Fallrohr empfohlen!)

☐ Set 1 

☐ Set 2 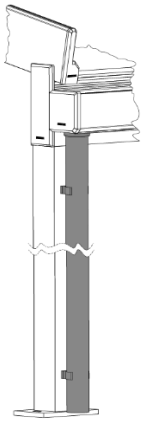

☐ Set 3 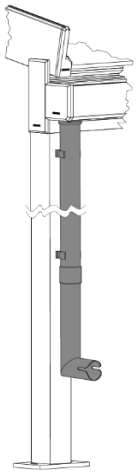

Set 1 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Speier 90°, Alu in Dachfarbe)
Set 2 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)
Set 3 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87° mit Auslauf, 1 Muffe, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

☐ Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 2 oder 3 ☐ Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position Entwässerung: (Aussenansicht) ☐ links ☐ rechts ☐ mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

Entwässerung mit Dachüberstand:

(ab 20 m² Dachfläche wird ein zweites Fallrohr empfohlen!)

☐ Set 1 

☐ Set 4 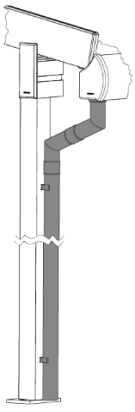

☐ Set 5 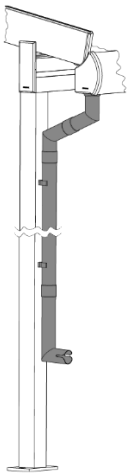

Set 1 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Speier 90°, Alu in Dachfarbe)
Set 4 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, 2 Rohrbögen 67° 420 x 200 mm, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, 2 Muffen, Alu in Dachfarbe)
Set 5 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, 2 Rohrbögen 67° 420 x 200 mm, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87°, 2 Klemmhalter, 3 Muffen, Alu in Dachfarbe)

☐ Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 4 oder 5 ☐ Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position Entwässerung: (Aussenansicht) ☐ links ☐ rechts ☐ mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

Bitte per Fax oder E-Mail an: +49 (0) 2762 / 9253-280 / info@sunflex.de

Terrassendach / außenliegende Statik

Randsparren: ☐  ☐ 

(Standard) (für Montage innen Beschattung, ohne Oberlicht)

Oberlicht: ☐ links ☐ rechts

Glasteilende Sprosse Oberlicht:

☐ ja ☐ nein

Verglasung vorgerichtet für: ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm

Füllungen/Stegplatten vorgerichtet für: ☐ 16 mm ☐ 24 mm

Glasteilende Sprosse: ☐ ja ☐ nein

Farbe: ☐ Voranodisation ☐ RAL _____ ☐ Sonderfarbe _____

Zubehör:

_____ Stück Adapter für Außenbeschattung

_____ Stück Adapter für Innenbeschattung (nur bei Oberlicht einsetzbar)

Sonderausstattung: ☐ Wandseitige Stützen mit wandseitiger Pfette

☐ 

Dachlüftung (Preis pro Dachfeld)

☐ 

Dachlite (Glasunterbrechung pro Dachfeld am Überstand)

Beleuchtung:

☐ LED Spots Anzahl pro Sparren: _____ Anzahl der Sparren mit Spot: _____

☐ Lichtleistenprofil bei Sparren ohne Spots

☐ LED Stripes Anzahl der Sparren mit Stripes: _____

☐ Lichtleistenprofil bei Sparren ohne Strips

☐ Dimmcontroller

☐ Kabelkanal Wandanschluß

Unterbauelemente:

vorne: ☐ SF20 ☐ SF22 ☐ SF30 ☐ SF42 ☐ SF45

links: ☐ SF20 ☐ SF22 ☐ SF30 ☐ SF42 ☐ SF45

rechts: ☐ SF20 ☐ SF22 ☐ SF30 ☐ SF42 ☐ SF45

Bitte entsprechende System-Bestellformulare ausfüllen und mitsenden!

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Außenansicht verwenden!)