




Fallrohr-/Stützblende:

Mitte / Anzahl \_\_\_\_\_

Ecke / Anzahl \_\_\_\_\_




Bodeneinstand: \_\_\_\_\_ mm (für Anpassung der Stützlänge auf der Baustelle)


Entwässerung:

(ab 20 m<sup>2</sup> Dachfläche wird ein zweites Fallrohr empfohlen!)


Set 1

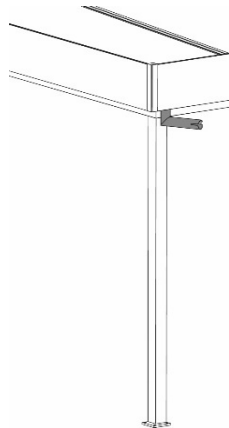

Set 2

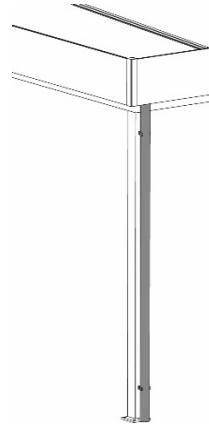

Set 3

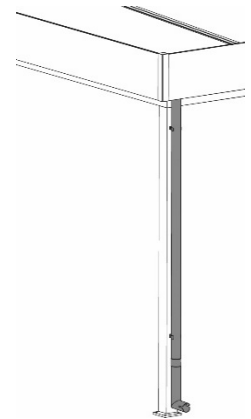

Set 1 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Speier 90°, Alu in Dachfarbe)

Set 2 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

Set 3 (Schraubstützen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87° mit Auslauf, 1 Muffe, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 2 oder 3

Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position Entwässerung: (Aussenansicht)

links

rechts

mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

Verglasung vorgerichtet für:

8 mm

10 mm

12 mm

Füllungen/Stegplatten vorgerichtet für:

16 mm

Glasteilende Sprosse:

ja

nein

Farbe:

Voranodisation

RAL \_\_\_\_\_

Sonderfarbe \_\_\_\_\_

Beleuchtung:

LED Spots

Anzahl pro Sparren: \_\_\_\_\_

Anzahl der Sparren mit Spot: \_\_\_\_\_

Dimmcontroller

Kabelkanal Wandanschluß

**Unterbauelemente:**

vorne:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF30
links:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF30
rechts:	<input type="checkbox"/> SF20 <input type="checkbox"/> SF42	<input type="checkbox"/> SF22 <input type="checkbox"/> SF45	<input type="checkbox"/> SF30

Bitte entsprechende System-Bestellformulare ausfüllen und mitsenden!

---

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Außenansicht verwenden!)